


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MECHANIZM RONDA 519

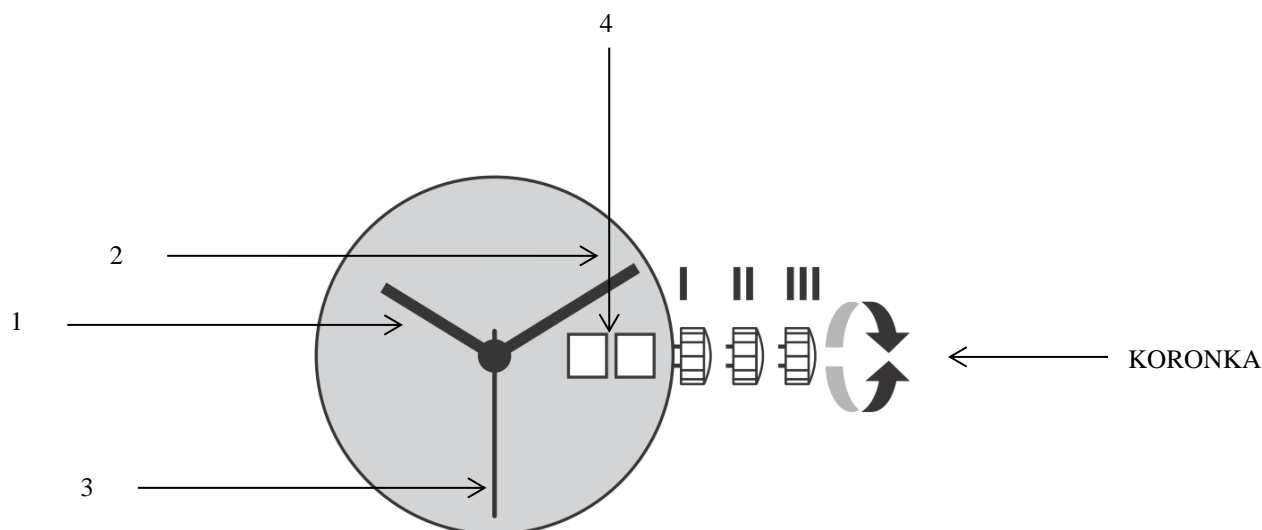

CHARAKTERYSTYKA:

- 1 - wskazówka godzinowa
- 2 - wskazówka minutowa
- 3 - wskazówka sekundowa
- 4 - wskaźnik daty

POŁOŻENIE KORONKI:

I - Pozycja spoczynkowa (zegarek działa)

II – Szybka zmiana daty

Wskaźnik daty składa się z systemu 2-tarczowego. Ze względów konstrukcyjnych pierwszego dnia nowego miesiąca należy ustawić datę na 01 metodą szybkiej zmiany przechodząc przez wskazania 31–39.

Datę można zmienić także w fazie zmiany dnia, pomiędzy ok. godz. 22:00 i 00:00.

Należy ustawić datę następnego dnia, ponieważ o północy nie następuje automatyczna zmiana daty.

- Odciągnij koronkę do pozycji II (zegarek nadal działa).
- Obracaj koronkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż pojawi się żądana data.
- Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji I.

III – Ustawianie czasu

- Odciągnij koronkę do pozycji III (zegarek zatrzymany).
- Obracaj koronką, aż wyświetli się aktualny czas (pamiętaj o cyklu 24-godzinnym).
- Wciśnij koronkę z powrotem do pozycji I.

Rodzaj baterii: 371 / SR920SW

Precyzja: +20 / -10 sekund na miesiąc