



## DIGITAL BJF191

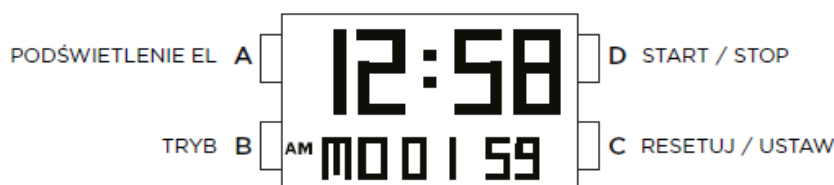

### Wybór trybu

Naciśnij przycisk B, aby przełączać między dostępnymi trybami.

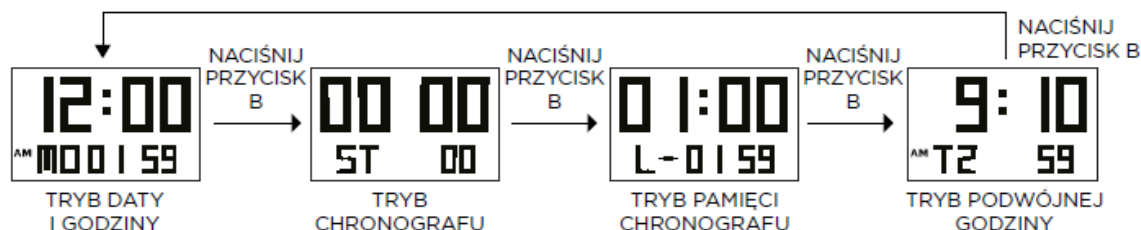

### Ustawianie daty i godziny

1. W normalnym trybie czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przejść do stanu ustawienia czasu.
2. Naciśnij przycisk D, aby zwiększyć wartość ustawienia. Naciśnij przycisk C, aby zmniejszyć wartość ustawienia.
3. Naciśnij przycisk B, aby zapisać ustawienie, a następnie przejść do kolejnej ustawianej wartości.
4. Postępuj w ten sam sposób przy ustawianiu: formatu czasu 12- lub 24-godzinnego, godzin, minut, sekund, roku, miesiąca i dnia. Dzień tygodnia obliczany jest automatycznie.

### Ustawienie podwójnej godziny

1. W trybie podwójnej godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby przejść do stanu ustawienia czasu.
2. Naciśnij przycisk D, aby zwiększyć wartość ustawienia. Naciśnij przycisk C, aby zmniejszyć wartość ustawienia.
3. Naciśnij przycisk B, aby zapisać ustawienie, a następnie przejść do kolejnej ustawianej wartości.
4. Postępuj w ten sam sposób dla minut.

### Tryb chronografu

1. W trybie chronografu naciśnij przycisk D, aby uruchomić/zatrzymać chronograf.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby zresetować chronograf.

### Tryb chronografu z pamięcią okresów

1. Po uruchomieniu chronografu naciśnij przycisk C, aby zarejestrować okres. Na zegarku zarejestrowany czas zostanie wyświetlony przez 5 sekund, po czym chronograf powróci do pracy w tle.
2. Kontynuuj naciskanie przycisku C aż do uzyskania żądanej liczby okresów (maks. 20). Po 20 okresach wyświetlacz poinformuje o zapełnieniu.
3. Naciśnij przycisk D, aby zatrzymać chronograf.
4. Naciśnij przycisk B, aby wyświetlić zarejestrowane okresy. Naciśnij przyciski C i D, aby przełączać pomiędzy zarejestrowanymi okresami.
5. Naciśnij i przytrzymaj przycisk C, aby usunąć wszystkie informacje o okresach.