


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MECHANIZM RONDA 706.1

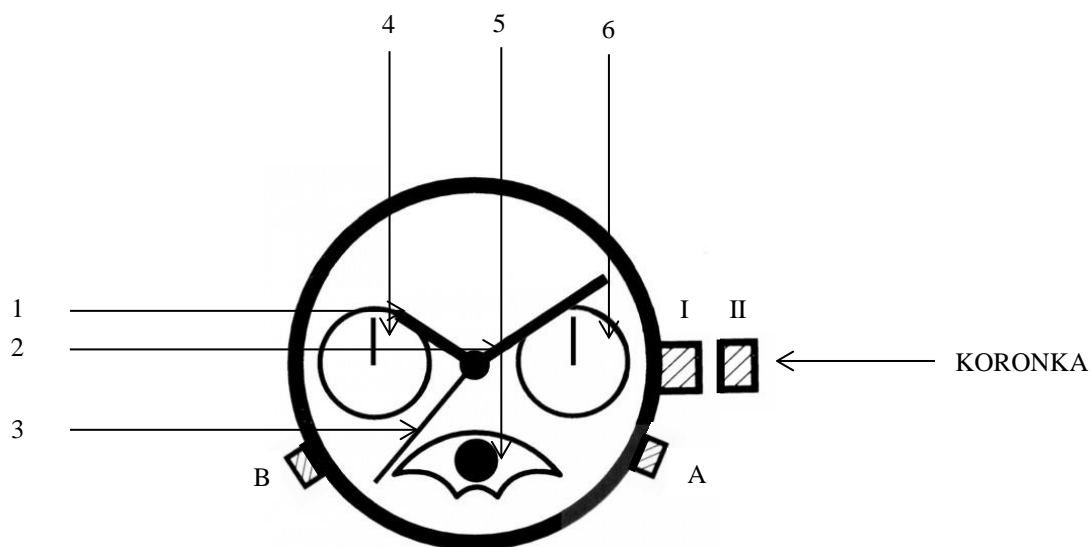

CHARAKTERYSTYKA:

- 1 - wskazówka godzinowa
- 2 - wskazówka minutowa
- 3 - wskazówka sekundowa
- 4 - wskaźnik dnia tygodnia
- 5 - wskaźnik fazy księżyca
- 6 - wskaźnik daty

- A – przycisk na godzinie 4 – zmiana daty
- B – przycisk na godzinie 8 – zmiana dnia tygodnia

POŁOŻENIE KORONKI:

- I. Koronka nie wyciągnięta - położenie neutralne
- II. Koronka wyciągnięta - ustawianie fazy księżyca, daty, dnia tygodnia

UWAGA:

NIE NALEŻY PRZESTAWIAĆ DATOWNIKA PODCZAS GDY ZEGAREK JEST W TZW. FAZIE ZMIANY DATY, TJ.: OD GODZINY 21.00 DO GODZINY 3.00, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MECHANIZMU ZEGARKA.

SEKWENCJA USTAWIENIA FAZY KSIĘŻYCA, DNIA TYGODNIA, DATY I GODZINY:

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji II.
2. Ustawianie wskaźnika fazy księżyca:
Należy kręcić koronką przesuwając wskazówki do przodu, aż do momentu ustawienia pełnej fazy księżyca.
3. Ustawianie dnia tygodnia i daty:
Należy kręcić koronką aż do momentu ustawienia godziny 6:00 (przed południem).
Korzystając z funkcji szybkiej zmiany (opis poniżej), za pomocą przycisku A należy ustawić datę oraz przy pomocy przycisku B dzień tygodnia ostatniej pełnej fazy księżyca (tabela poniżej).
Następnie kręcąc koronką należy przesuwać wskazówki do przodu, aż do momentu ustawienia aktualnej daty.
Nie wykonywać tych czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00.
4. Ustawianie czasu:
Przesuwać koronką aż do momentu ustawienia aktualnej godziny (pamiętając o 24-godzinnym cyklu godzinowym!).
5. Wcisnąć koronkę do pozycji I.

FUNKCJA SZYBKIEJ ZMIANY DATY:

Należy wcisnąć przycisk A, aż do momentu ustawienia bieżącej daty

UWAGA: nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00.

FUNKCJA SZYBKIEJ ZMIANY DNIA TYGODNIA:

Należy wcisnąć przycisk B, aż do momentu ustawienia bieżącego dnia tygodnia

UWAGA: nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00.